Schutzkt.-Verlängerungen 10 – 16 A / 250 V~

Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe	EDV-Code
1. Seite angespritzter Winkelstecker 16A/250V, DIN 49441, R2, CEE 7, 2. Seite mit anmontierter Schutzkontaktkupplungssteckdose Nr. 1050 nach DIN 49440		
H05VV-F 3G1,0 CE	**1055**/2,0 ws	01055.0000.01.020
	1055/2,0 sw	01055.0000.02.020
H05VV-F 3G1,5 VDE GS CE	**1067**/2,0 ws	01067.0000.01.020
	1067/3,0 ws	01067.0000.01.030
	1067/4,0 ws	01067.0000.01.040
	1067/5,0 ws	01067.0000.01.050
	1067/2,0 sw	01067.0000.02.020
	1067/3,0 sw	01067.0000.02.030
	1067/4,0 sw	01067.0000.02.040
	1067/5,0 sw	01067.0000.02.050

Farbschlüssel:
ws = weiß **br = braun**
sw = schwarz
or = orange

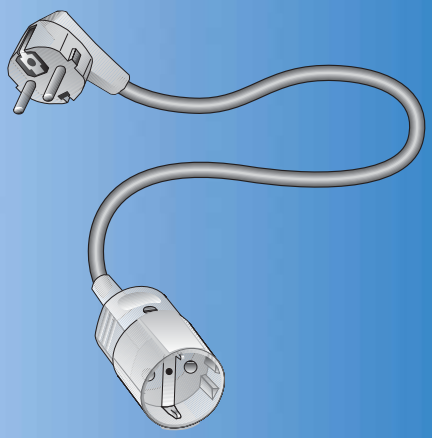

Schutzkt.-Verlängerungen für Haus und Werkstatt 10 – 16 A / 250 V~

mit angespritztem Schutzkt.-Stecker mit doppeltem Schutzleitersystem R2 mit anmontierter Schutzkontakt-kupplungssteckdose Nr. 1050T nach DIN 49440		
H05VV-F 3G1,5	**1077**/10 ws	01077.0000.01.100
	1077/15 ws	01077.0000.01.150
	1077/10 sw	01077.0000.02.100
	1077/15 sw	01077.0000.02.150
	1077/25 sw	01077.0000.02.250
VDE GS CE	**1077**/10 or	01077.0000.10.100
	1077/15 or	01077.0000.10.150
	1077/25 or	01077.0000.10.250
H05RR-F 3G1,5 VDE GS CE	**1074**/10 sw	01074.0000.02.100
	1074/15 sw	01074.0000.02.150
	1074/25 sw	01074.0000.02.250

Mit Gummistecker Art.-Nr. 2040 und Gummikupplung Art.-Nr. 1060 (siehe Seite 35) auf Anfrage lieferbar.

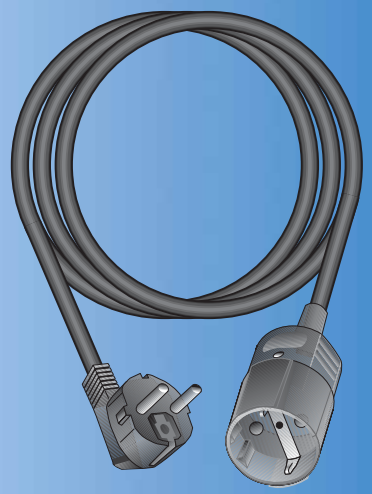

Schutzkt.-Wendelverlängerungen 10 – 16 A / 250 V~

H05VV-F 3G1,5 CE 1.Seite Schutzkt.-Stecker 2.Seite Schutzkt.-Kupplung 1050T Stecker mit doppeltem Schutzleitersystem R2	**1066** ws	01066.0000.01.054
	1066 sw	01066.0000.02.054
	1066 br	01066.0000.04.054
1. Seite Schutzkt.-Stecker 2. Seite 35 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen CE	**1068** ws	01068.0000.01.054
	1068 sw	01068.0000.02.054
	1068 br	01068.0000.04.054
1. Seite und 2. Seite 35 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen CE	**1069** ws	01069.0000.01.054
	1069 sw	01069.0000.02.054
	1069 br	01069.0000.04.054

Ruhelänge 0,70 m Schnittlänge 5,40 m beide Seiten
dehnbar bis 2,75 m gerade Enden 0,15 m

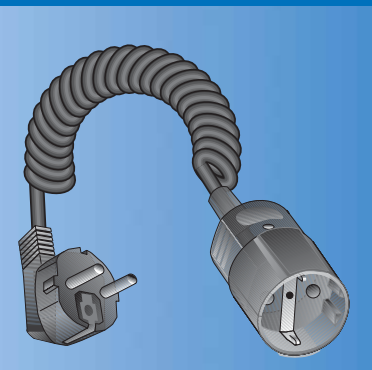

Euro-Verlängerungen 2,5 A / 250 V~

H03VVH2-F 2x0,75 (Flachleitung)		
mit Eurostecker EN 50075 VDE 0620/101/5.92 CE und Eurokupplung NBN 50/8/81	**1650**/2,0 ws	01650.0000.01.020
	1650/3,0 ws	01650.0000.01.030
	1650/2,0 sw	01650.0000.02.020
	1650/3,0 sw	01650.0000.02.030

Verpackung: Einzeln im Klarsichtbeutel mit Satteletikett.
Versandkarton: 10–50 Stück.